

切替制御器

CS-100



写真は同軸切替器入出力前面タイプ


概要

- 本器は、SA-300シリーズ、FM送信機／FM中継送信機用の自動切替制御器です。
- 内蔵同軸切替器入出力端子が背面、または前面の2タイプがあります。

特徴

- 多くの実績を持つ高信頼の制御器です。
- 制御モードは「自動遠制」と「手動」の2モードです。
- 同軸切替器外付けタイプも用意しておりますのでお問い合わせください。
- 詳細およびその他仕様変更はお問い合わせください。

接続例

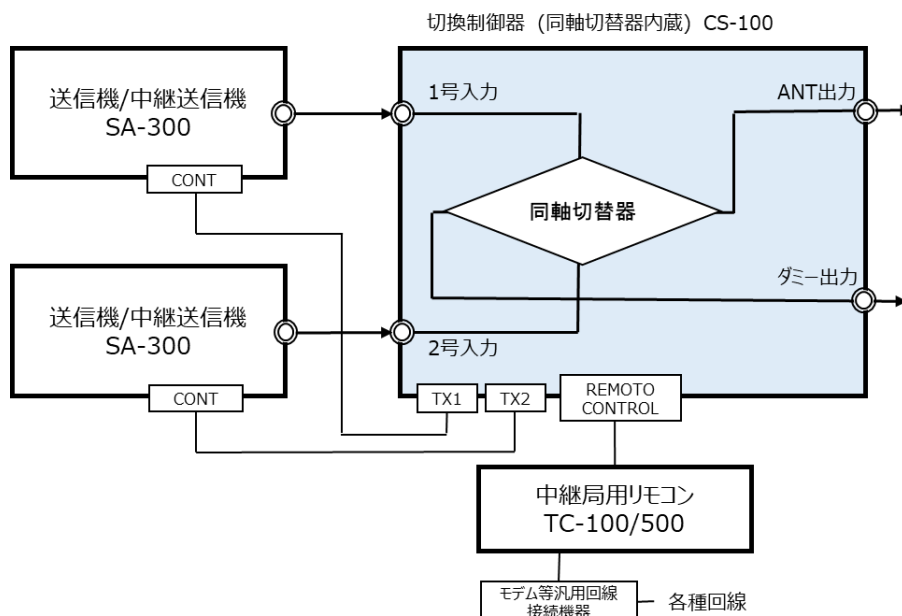

仕様

制御入力信号	フォトカプラ受け	
監視出力信号	リレー接点無電圧出力	
同軸切替器定格	接続される送信機の最大出力による	
電源電圧	AC 100V ± 10% 50/60Hz	
消費電力	約20VA	
使用環境	温度	-10°C ~ 45°C -10°C ~ 45°C (性能保証範囲)
	湿度	90%以下(結露なきこと)
外形寸法	482 (W) × 88 (H) × 350 (D) mm (突起物含まず)	
質量	約7kg	