


切替制御器

CS-150

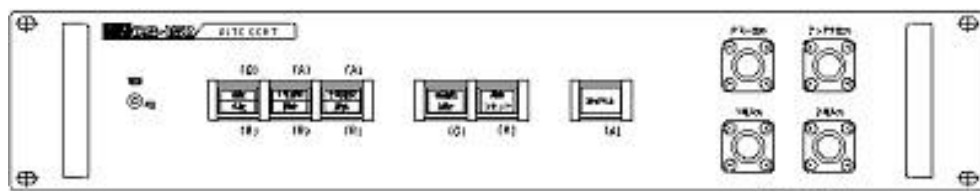


概要

- 本器は、コミュニティーFM放送において、送信機2台方式で運用する際に、送信機を監視し、異常時に自動切替を行う装置です。
- 制御モードは、「手動」「自動」のほか、リモコン接続により制御する「遠制」モードがあります。

特徴

- 多くの実績を持つ高信頼の制御器です。
- 詳細およびその他仕様変更はお問い合わせください。

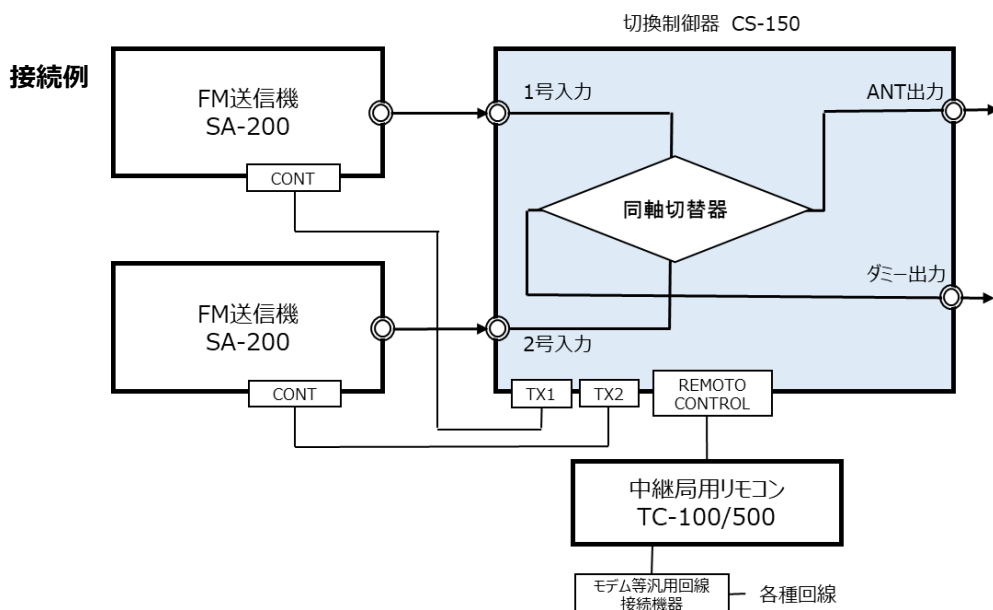

仕様

制御入力信号	フォトブラ受け	
監視出力信号	リレー接点無電圧出力	
通過ロス	76MHz～95MHzで0.5dB以下	
同軸切替器定格	接続される送信機の最大出力による	
電源電圧	AC 100V±10% 50/60Hz	
消費電力	約20VA	
使用環境	温度	-10℃～45℃ -10℃～45℃ (性能保証範囲)
	湿度	90%以下(結露なきこと)
外形寸法	482(W)×88(H)×350(D)mm(突起物含まず)	
質量	約8kg	