


写真はTC-500 送信所側表示画面

概要

- 本器は、基幹局の監視・制御リモコンとして、専用に開発されたタッチパネル式装置です。
- 演奏所操作画面デザインは個別のご要望に応じてカスタマイズが可能です。
- 詳細およびその他仕様変更はお問い合わせください。

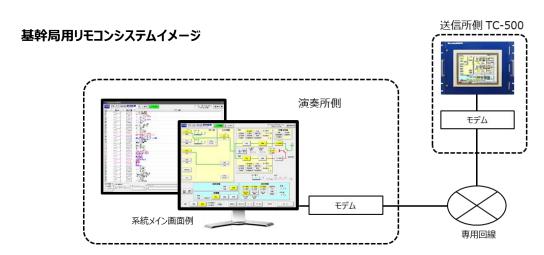

仕様

監視入力項目	標準96項目(増設可能)
制御出力項目	標準96項目(増設可能)
シリアル出力	│ │ 標準4項目(増設可能)
アナログ監視入力項目	標準8項目(増設可能)
アナログ入力信号	レベル:0~5V(分解能12bit)
入力インターフェース	フォトカプラ受け
出力インターフェース	無電圧接点出力
モデムインターフェース	RC-232C
使用回線	専用回線
使用	連続 (TPバックライトの寿命は約5,000時間)
電源電圧	AC 100V±10% 50/60Hz
消費電力	約100VA
使用環境	温度 -10°C~45°C(性能保証範囲)
	湿度 90%以下(結露なきこと)
外形寸法	482 (W)×499 (H)×400 (D)mm (突起物含まず)
質量	約15kg