

FM放送帯入力フィルター


IFL-100



写真はEIAタイプ

概要

- FM放送の中継局などで使用する入力フィルターです。
- 2台方式に対応できるように、分配器が内蔵されています。
- 詳細およびその他仕様変更はお問い合わせください。

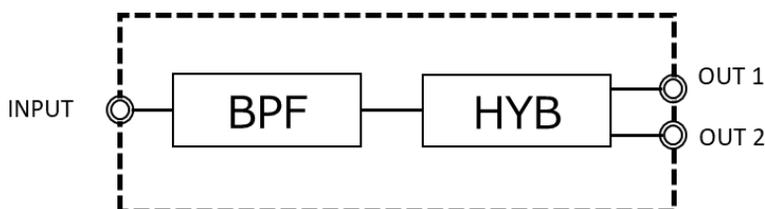

仕様

通過周波数	76～95MHzの指定周波数1波	
挿入損失	Fc(中心周波数)±0.1MHzにおいて8.5dB以下 (分配損失含む)	
減衰量	Fc±0.7MHz 50dB以上 Fc±1MHz 60dB以上	
定在波	Fc±0.1MHzにおいてVSWR1.2以下	
インピーダンス	50Ω	
入出力コネクタ	N-J	
伝送許容電力	0.25W	
使用	連続	
使用環境	温度	-10°C～50°C(性能保証範囲)
	湿度	90%以下(結露なきこと)
外形寸法	482(W)×132(H)×320(D)mm(突起物含まず)	
質量	約15kg	