

# FM放送帯出力フィルター


OFL-150



写真はEIAタイプ

## 概要

- 許容電力150WのFM放送帯出力フィルターです。許容電力50Wもラインナップしております。
- 詳細およびその他仕様変更はお問い合わせください。

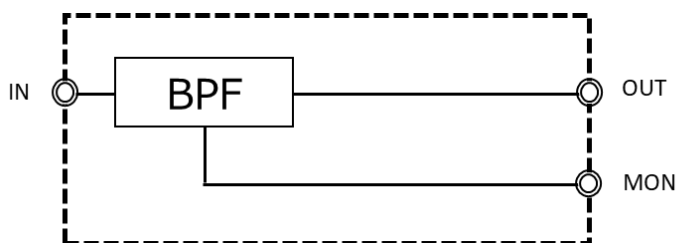

## 仕様

	OFL-150 (150W)	OFL-150S (50W)
通過周波数	76~95MHzの指定周波数1波	同左
挿入損失	$F_c$ (中心周波数) $\pm 0.1$ MHzにおいて1.0dB以下	同左
減衰量	$F_c \pm 1$ MHz 5dB以上 $F_c \pm 2$ MHz 15dB以上 $F_c \pm 4$ MHz 25dB以上	同左
定在波	$F_c \pm 0.1$ MHzにおいて1.3dB以下	同左
インピーダンス	50 $\Omega$	同左
入出力コネクタ	N-J	同左
モニター出力	0dBm 標準	同左
モニター端子コネクタ	BNC-J	同左
伝送許容電力	150W	50W
使用	連続	
使用環境	温度	-10°C~50°C(性能保証範囲)
	湿度	90%以下(結露なきこと)
外形寸法	482(W) × 132(H) × 320(D)mm(突起物含まず)	
質量	約 18 kg	

