

# 中継局用リモコン


TC-100



## 概要

- 本器は、中継局等の小規模局用リモコン監視・制御として開発された装置です。
- 演奏所操作画面デザインは個別のご要望に応じてカスタマイズが可能です。
- 入力信号32項目、アナログ信号6項目を前面LED表示で確認できます。
- 詳細およびその他仕様変更はお問い合わせください。

## 中継局用リモコンシステムイメージ

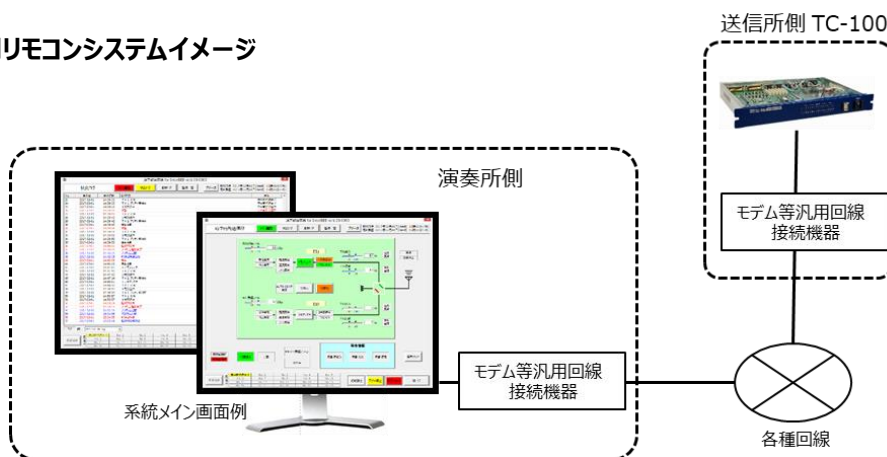

## 仕様

監視入力項目	32項目/アナログ6項目	
制御出力項目	16項目(最大22項目)	
伝送速度	2400bps～38.4kbps (内部ロータリースイッチの設定による)	
モデムインターフェース	RS-232C	
使用モデム	全二重モデム(別売)	
使用回線	公衆回線・専用回線(回線の種類及び電話番号は内部ロータリースイッチで設定可能)	
監視入力インターフェース	フォトカプラ受け 入力感度3mA/5V	
制御出力インターフェース	無電圧接点出力 出力規格:DC30V:1A AC125V:0.3A	
アナログ入力信号	レベル:DC0～+5V 入力インピーダンス:1MΩ 分解能:12bit	
使用	連続	
電源電圧	AC 100V±10% 50/60Hz	
消費電力	約10VA	
使用環境	温度	-10℃～45℃(性能保証範囲)
	湿度	90%以下(結露なきこと)
外形寸法	482(W)×49(H)×300(D)mm(突起物含まず)	
質量	約5kg	