




1. NTT一般加入回線を利用した場合

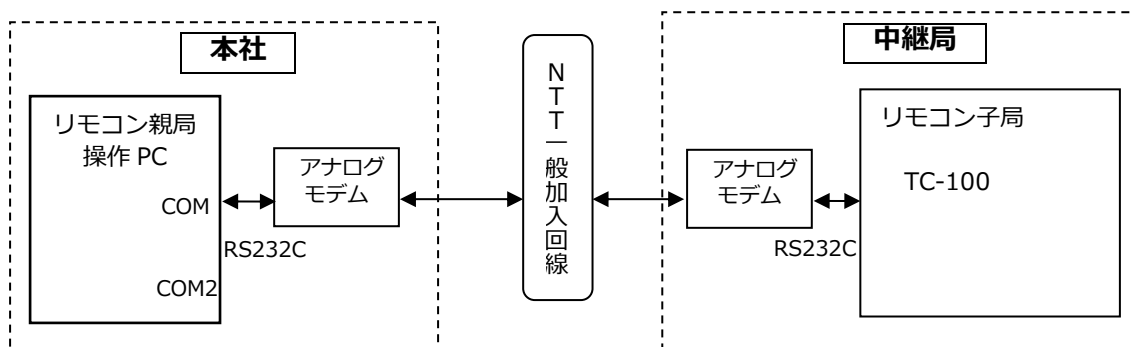


2. NTT 4W専用線を利用した場合

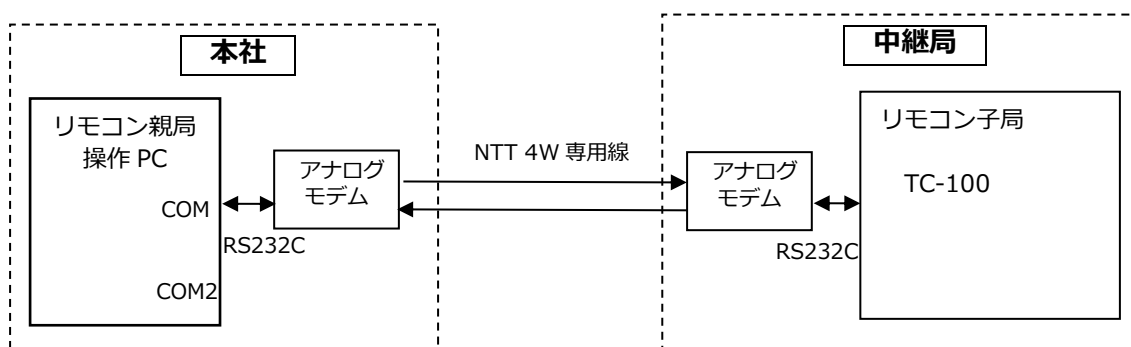


3. NTT ISDN NET64回線を利用した場合

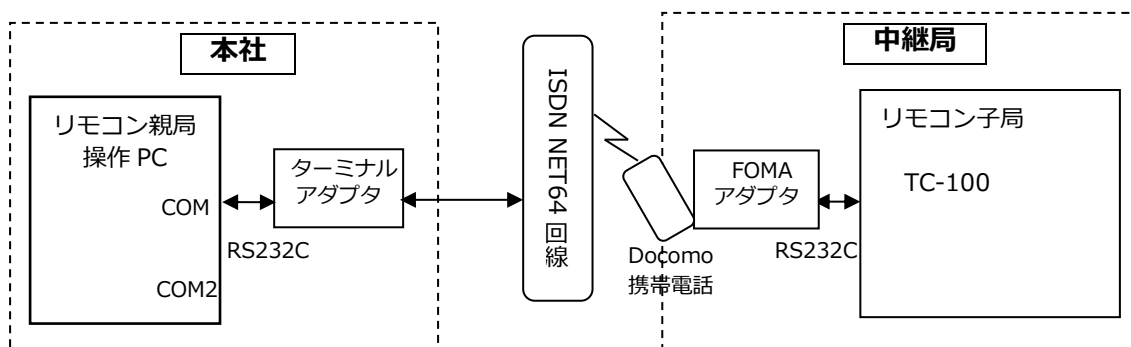


4. ETHERNET 専用線で音声 CODEC のシリアルポートを利用した場合

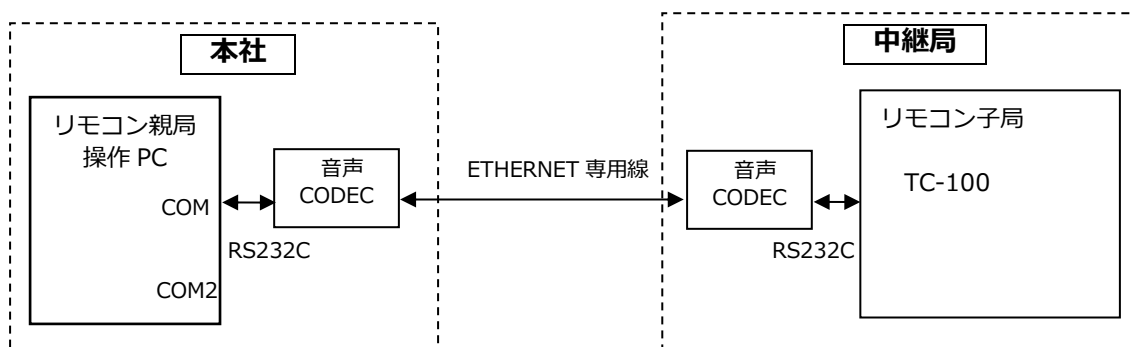


5. ETHERNET 専用線で LAN コンバータを利用した場合

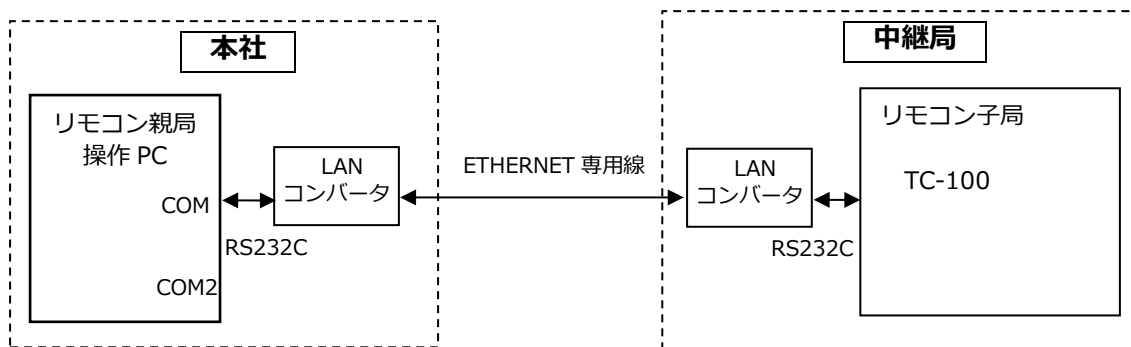

6. ETHERNET 専用線で LAN コンバータの仮想 COM 機能を利用した場合

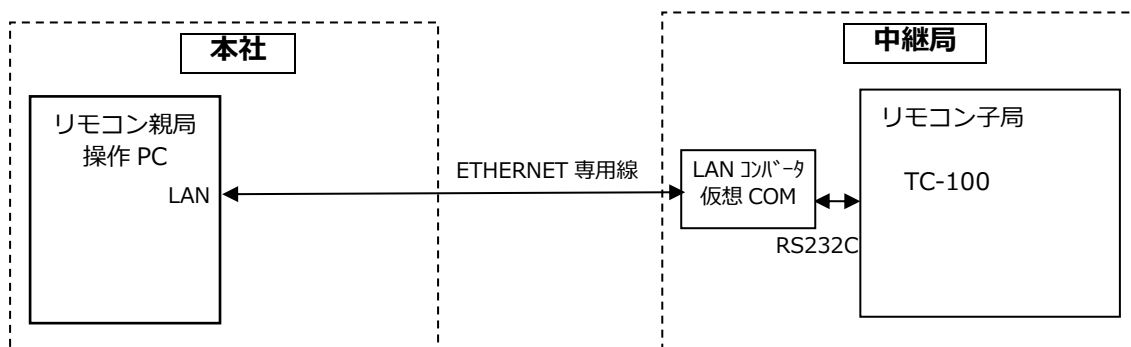

7. ネットワーク網で本社／中継所ともに IOT/M2M ルーターを利用した場合

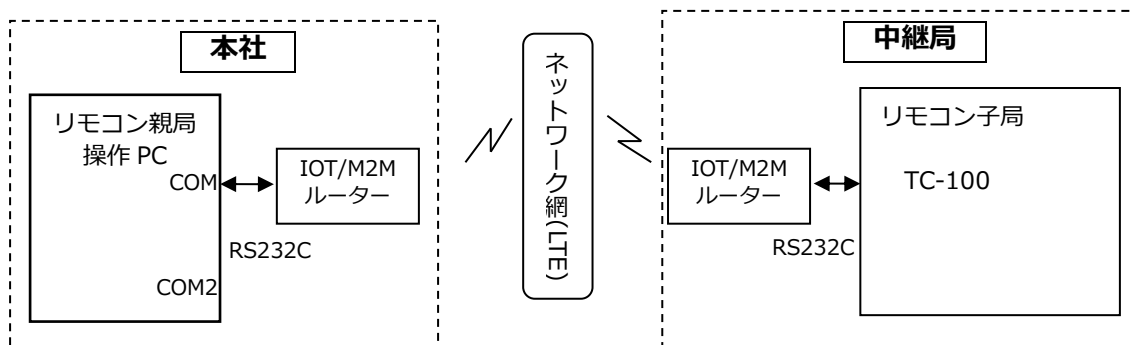

8. ネットワーク網で本社はルーターにて、中継所は IOT/M2M ルーターを利用した場合

